

Tritacarne Angolare **TMV180V**



I tritacarne angolari Velati classe TMV180V - interamente costruiti in acciaio INOX e con materiali idonei al contatto con gli alimenti secondo la normativa MOCA e le linee guida dell'Hygienic Design - sono stati studiati per la lavorazione di carne fresca per la media e grande industria.

Sono dotati di una vasca di miscelazione con due alberi a pale di capacità pari a 1000 litri.

L'alimentazione della coclea di macinatura è tipo angolare, con regolazione continua della velocità della coclea di alimentazione. Il moto concorde delle due coclee ed i loro assi perpendicolari consentono un flusso continuo ed uniforme del materiale da tritare.

La velocità della coclea di macinatura e del coltello può essere fissa o regolabile, a garanzia di un prodotto finale avente standard qualitativo superiore.

Sulla bocca di lavoro viene applicato il vuoto, per migliorare ulteriormente la qualità finale dell'impasto. Tutte le macchine Velati sono dotate di pannelli di comando touch-screen IP69k con un'intuitiva interfaccia utente e possono essere fornite come macchine singole, all'interno di linee automatizzate di produzione nuove o inserite in linee pre-esistenti.


Tritacarne Angolare

DATI TECNICI

MODELLO		TRITACARNE ANGOLARE TMV180V
Piastre Ø	mm	5
Capacità vasca	l	2000
Produzione oraria	t/h	5
Potenza motore macinatura	kW	15
Potenza motore miscelazione	kW	2*3
Potenza motore ASPO	kW	1,1
Potenza coclea alimentazione	kW	1,5

MODELLO		TRITACARNE ANGOLARE TMV180V	
Piastre Ø		mm	180
Capacità tramoggia		l	2000
Dimensioni	A	mm	3850
	B	mm	2150
	C	mm	1500
Peso		kg	3000


*Le dimensioni indicate nella presente scheda tecnica sono orientative e possono essere variate. Le prestazioni sono da intendersi per macchina nuova di fabbrica, in condizioni climatiche normali e per utilizzo rispondente a quanto riportato sul manuale di utilizzo. Equipaggiamenti diversi possono far variare alcuni valori.

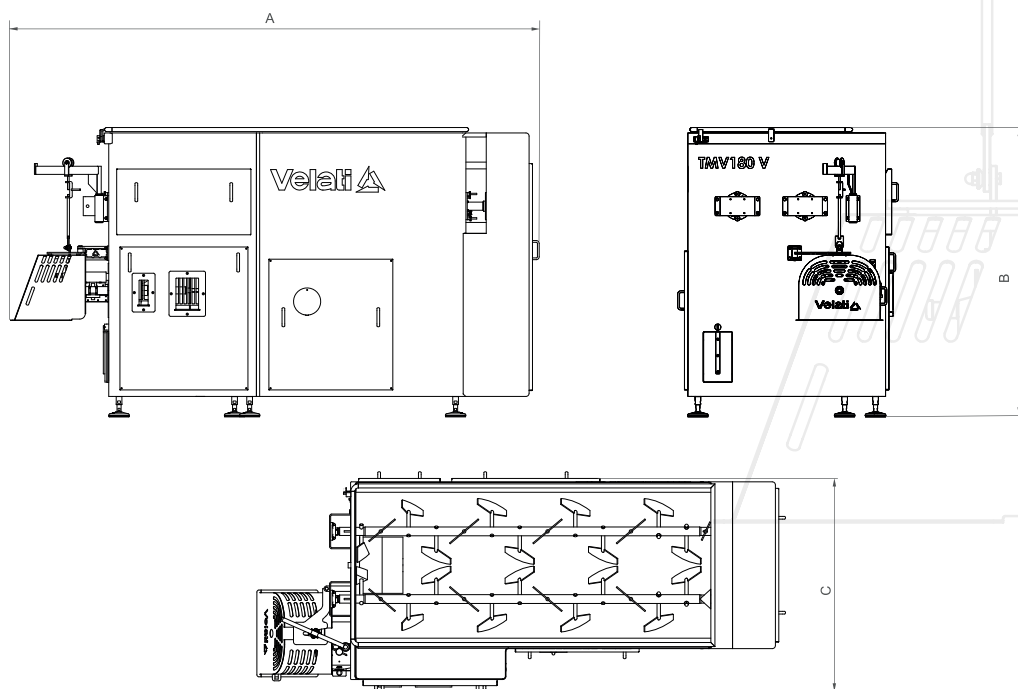

Quadro con pannello touch screen



Bocca

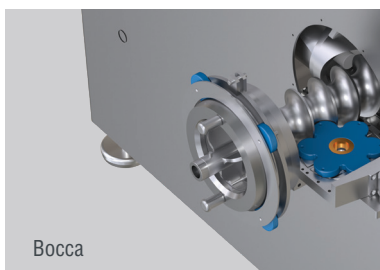

Gruppo elica coltello-piastre

