

Picadora Rompedora **THOR 220/250**



Las picadoras rompedoras Velati de la clase THOR 220/250 - construidas enteramente en acero inoxidable y con materiales adecuados para el contacto con alimentos, según la normativa MOCA y las directrices de diseño higiénico - han sido diseñadas para el procesamiento de carne fresca, refrigerada y congelada hasta -20 grados para la industria media y grande.

Las rompedoras THOR 220/250 están equipadas con una tolva de 550 litros. Están equipadas de dos sinfines, uno de rotura y otro de molienda. Las materias primas son procesadas por el primer sinfín, que tritura los bloques congelados o transfiere la carne fresca a la siguiente fase. Después del primer paso, el producto molido llega al sinfín de molienda que alimenta la boca de corte, que puede tener un diámetro de 220 mm o 250 mm. La hélice de trituración está controlada por un inversor y tiene velocidad variable, mientras que el de molienda tiene velocidad fija. Gracias a la transmisión Velati, los cuchillos giran a una velocidad fija, pero mayor que la del propulsor. Mediante una configuración específica, opcional, se puede obtener la misma velocidad de rotación para las cuchillas y la hélice de alimentación.

La granulometría mínima obtenida es de 3 mm, mientras que la productividad máxima alcanzable con placas de molienda gruesas es de hasta 7 t/h.


Todas las máquinas Velati están equipadas con paneles de control IP69k con pantalla táctil y una interfaz de usuario intuitiva, y pueden ser suministradas como máquinas individuales, dentro de líneas automatizadas de producción o insertadas en líneas preexistentes.

DATOS TECNICOS

MODELO		Thor 220	Thor 250
Versión		220	250
Capacida de la tolva	l	550	
Alcance horario	t/h	2,2 - 6,9	
Potencia motor De porcionado	kW	18,5	
Potencia motor De molienda	kW	55	
Potencia motor paletas de alimentación	kW	1,5	
Dimensiones bloques de congelado	mm	600x400x200	
Rango de temperaturas	°C	- 20°C / + 4°C	

MODELO		Thor 220	Thor 250
Placas Ø	mm	220	250
Capacida de la tolva	l	550	
Dimensiones	A	mm	3650
	B	mm	2700
	C	mm	1750
Peso	kg	4600	

*Las dimensiones indicadas en este catálogo técnico son orientativas y pueden ser variables. Las capacidades se entienden como para máquinas nuevas de fábrica, en condiciones climáticas normales y para un uso correspondiente al indicado en el manual de usuario. Diferentes equipos pueden variar algunos valores.

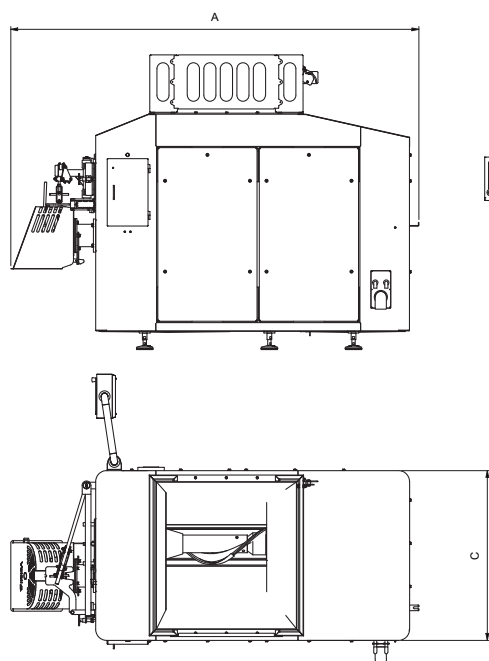

Cargador de cubetas 200 lt




Kit descarga de tendones



Sensor de nivel




Sensor de temperatura

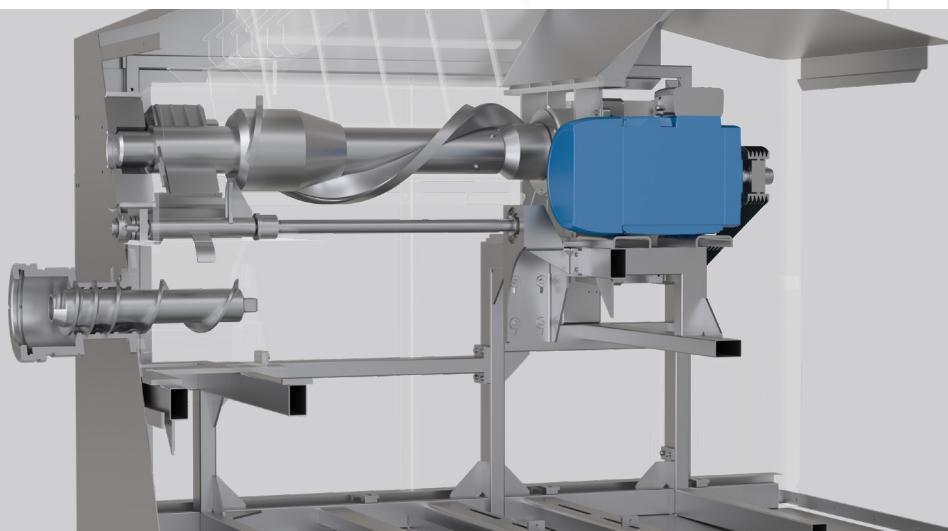

Panel con pantalla táctil



hélice de molienda

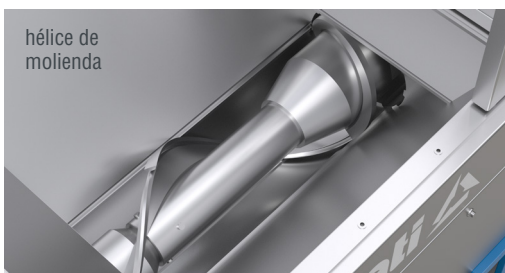

Pie de diseño higiénico

