



INSACCATRICE SIXPI

Sixpi Filler Machine

L'insaccatrice a pistoni multipli SIXPI, completamente realizzata in acciaio inox, è ideale per l'insacco di prodotti crudi e cotti di elevata qualità.

Il principio di costruzione dell'insaccatrice, brevettata per prima da Velati nel 1962, è costituito da una parte rotante e da sei cilindri all'interno dei quali si muovono sei pistoni. Il particolare accoppiamento tra il movimento dei pistoni nei cilindri e della parte rotante consentono un insacco che evita danneggiamento e stress della carne. Al taglio il prodotto finale si presenta compatto e consistente con un'ottima distribuzione ed evidenza della granulometria del prodotto insaccato.

La nuova SIXPI è dotata di un innovativo sistema di controllo di tutte le fasi del processo; grazie al nuovo design e alla particolare tecnica di costruzione la macchina è facilmente lavabile nel rispetto delle norme di igienicità.


All'insaccatrice SIXPI può essere applicato ogni tipo di accessorio quali clippatrice, attorcigliatore, torsionatore attualmente presente sul mercato.

The multiple piston filler SIXPI, completely made of stainless steel, it is ideal for filling raw and cooked products of high quality.

The construction principle of the filler, first patented by Velati in 1962, consists of a rotating part and six cylinders within which move six pistons. The special coupling between the movement of the pistons in the cylinders and of the rotating part allow a filling which avoids damage and stress of the meat. When cut, the final product is compact and consistent with good distribution and evidence of the grain size of the filled product.

The new SIXPI is equipped with an innovative control system for all phases of the process; thanks to the new design and the particular technique of building, the machine is easily washable in compliance with the hygiene rules.

On the SIXPI filler can be applied all kinds of accessories such as clipping machine, automatic spinners, twisters currently present on the market.

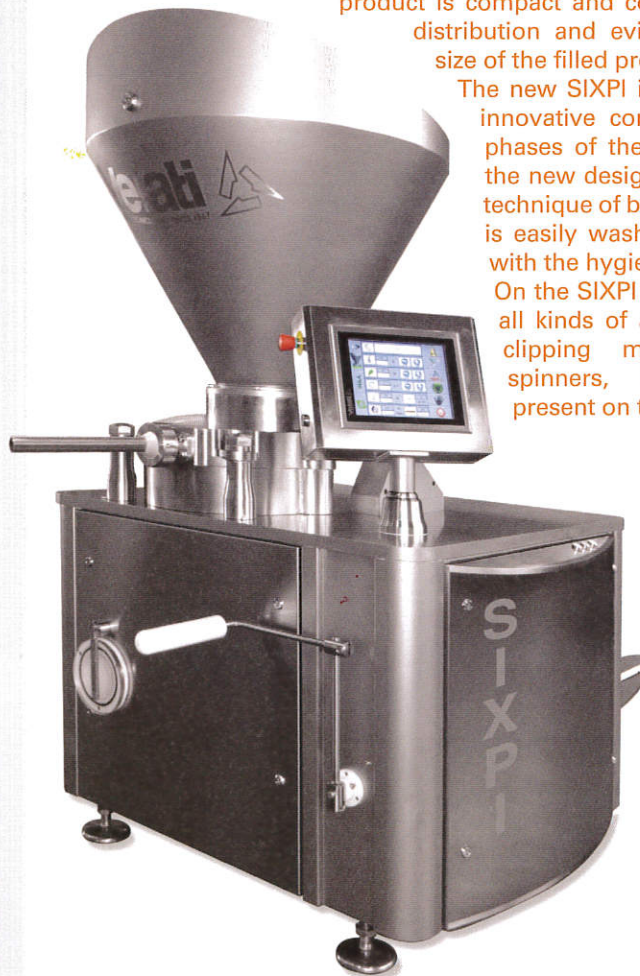

Capacità catino lt. 300


Hopper capacity lt. 300

Optionals




- Torsionatore
- Arricciatore

Optionals

- Twister
- Automatic casing spinner

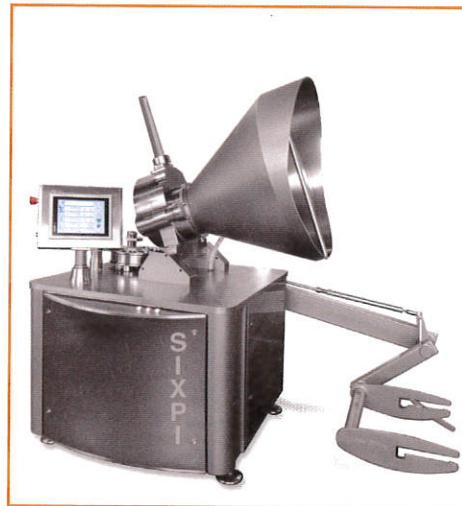

Ingombri macchina – Machine dimensions



Sixpi

Potenza totale (Kw)
Total power (Kw)

10,5

Tipo rotore
Rotor type

6 Pistoni
6 Pistons

Capacità catino (Lt)
Hopper capacity (Lt)

300

Numero max di pezzi al minuto
Max number of pieces/min.

È in funzione alla tipologia del prodotto e del peso, con un massimo di 300 colpi/min.
It depends on the typology of the product and the weight, with a maximum of 300 pieces/min.

Portata max del gruppo pompante
Pumping group max range

5 Ton/h

Pressione di insasso
Filling pressure

Fino a 30 bar

Ingombri macchina (mm)
Machine dimensions (mm)

A 2.750 C 1.550
B 2.190 D 2.900

Peso (Kg)
Weight (Kg)

1.750

INSACCATRICE SIXPI
Sixpi Filler Machine



REG. 1141-A
UNI EN ISO 9001:2008



Via Trento, 2 – 20067 Tribiano (MI) Italia
Tel. +39 02 9064717
Fax +39 02 90630808
Internet: www.velati.com
e-mail: info@velati.com
Cod. fisc. 02632720237
Part. IVA IT 11964710153