

Picadora Rompedora **THOR 300/400**



Las picadoras rompedoras Velati da clase THOR 300/400 - construidas completamente en acero inoxidable y con materiales adecuados para el contacto con alimentos, de acuerdo con la regulación MOCA y las directrices de diseño higiénico - están diseñados para el procesamiento de carne fresca, refrigerada y congelada hasta -20 grados para la industria mediana y grande.

Están equipados con dos sinfines, uno de trituración y otro de molienda. Las materias primas se procesan por el primer sinfín, que tritura los bloques congelados o transfiere la carne fresca a la siguiente fase. Después del primer paso, el producto molido grueso llega al sinfín de molienda, que alimenta la boca de corte, que puede tener un diámetro de 300 mm o 400 mm. La hélice de trituración está controlada por el inversor y tiene velocidad variable, mientras que la de molienda tiene velocidad fija. Los cuchillos giran a la misma velocidad que el molinillo.

La granulometría mínima obtenida es de 5 mm, mientras que la productividad máxima alcanzable con placas de molienda gruesa es de hasta 10 t/h.

Todas las máquinas Velati están equipadas con paneles de control IP69k con pantalla táctil y una interfaz de usuario intuitiva, y pueden suministrarse como máquinas individuales dentro de líneas de producción automatizadas nuevas o insertadas en líneas preexistentes.



Picadora Rompedora THOR 300-400

DATOS TECNICOS

MODELO		Thor 300	Thor 400
Capacida de la tolva	l	670	
Alcance horario	t/h	5 - 8,1	5,5 - 9
Potencia motor del sin fin superior	kW	22	
Potencia motor de molienda	kW	110	132
Dimensiones Bloques de congelado	mm	600x400x200	
Rango de temperaturas	°C	- 20°C / + 4°C	

MODELO		Thor 300	Thor 400
Placas Ø	mm	300	400
Dimensiones	A	3600	
	B	2900	
	C	1850	
Peso	kg	5500	5600

*Las dimensiones indicadas en este catálogo técnico son orientativas y pueden ser variables. Las capacidades se entienden como para máquinas nuevas de fábrica, en condiciones climáticas normales y para un uso correspondiente al indicado en el manual de usuario. Diferentes equipos pueden variar algunos valores.

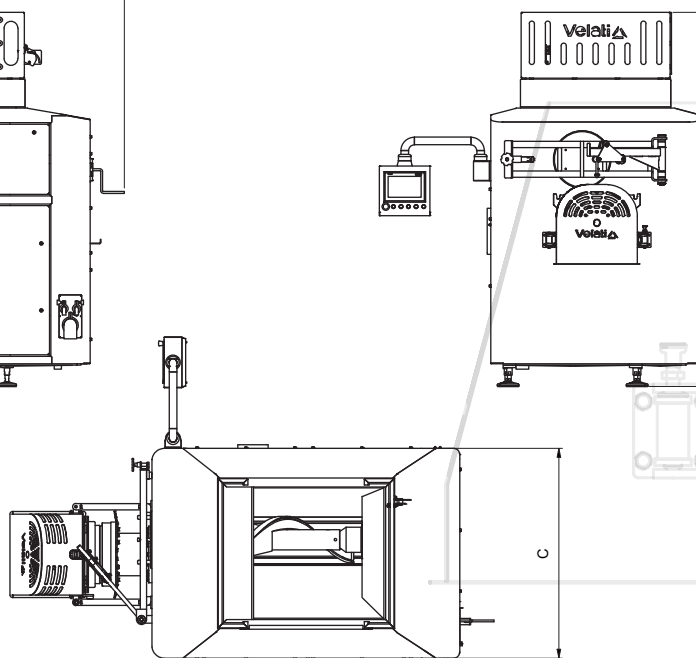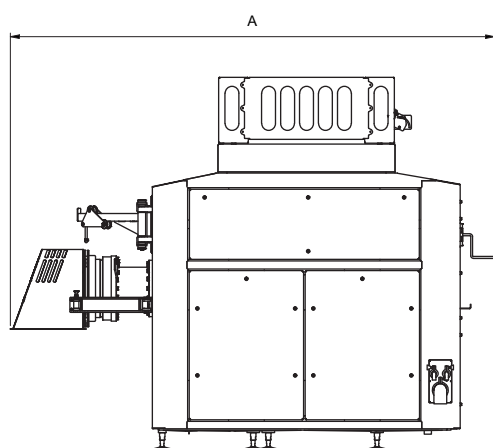


Elevador para carro 200 lt



Sensor de nivel




Sensor de temperatura

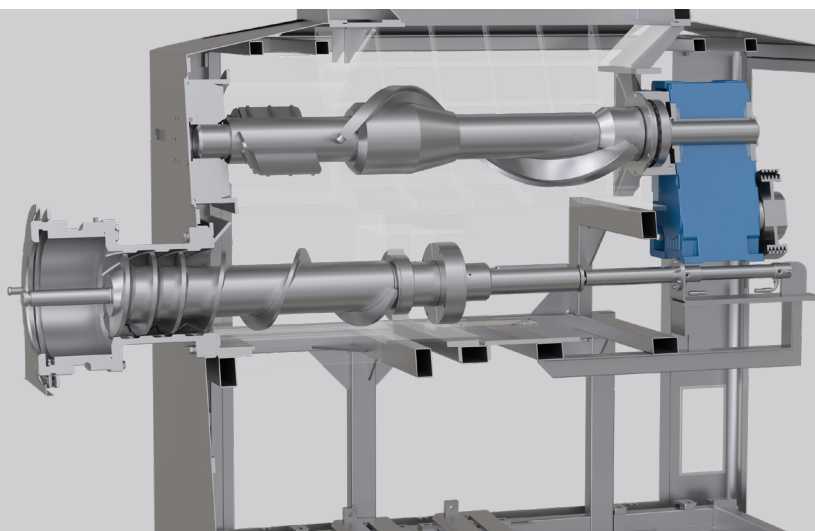

Panel con pantalla táctil



Hélice de molienda

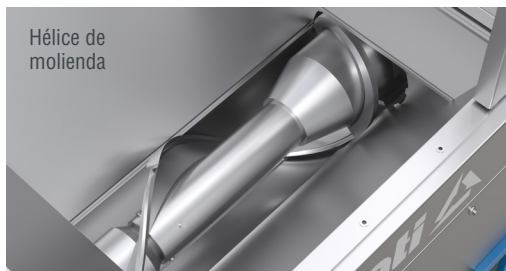

Pie de diseño higiénico

